


Technisches Datenblatt

ELEKTRISCHE
EISBEARBEITUNGSMASCHINE

engo

ice arena equipment

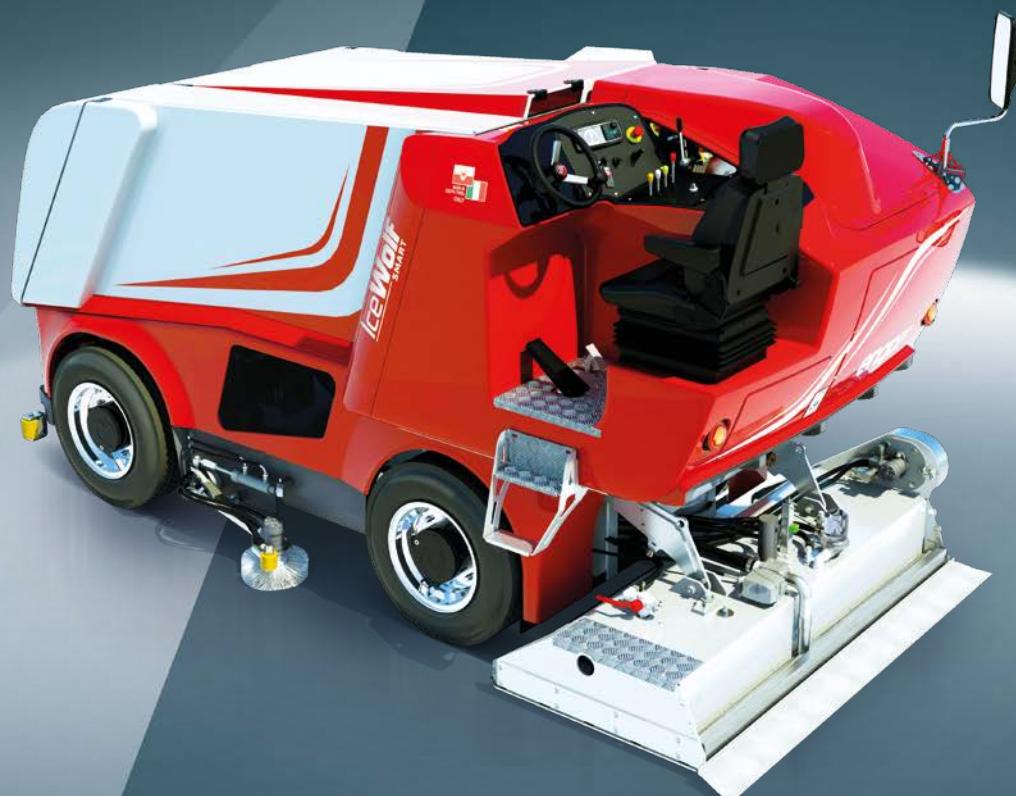

IceWolf
SMART

EINFACH SMART



Eisflächen bis zu
1.800 m²



Hobelbreite
2000 / 2.300 mm



Schneetank Volumen
3,0 m³ (kompr. 3,6 m³)



Wassertank Volumen
1.000 L



ECKDATEN

Technische Spezifikationen


EISFELDER	bis zu 1.800 m ²
ABMESSUNGEN L X B X H *	4.060 x 2.150 x 2.200 mm
HÖHE BEI GEÖFFNETEM SCHNEETANK	2.900 mm
HÖHE INKLUSIVE FAHRERKABINE	2.550 mm
HOBELBREITE	2000 / 2.300 mm
WENDERADIUS	4.000 mm
BODENFREIHEIT	195 mm
SPURBREITE	1.530 mm
ACHSENABSTAND	1.975 mm
WASSERTANK VOLUMEN	1.000 L
SCHNEETANK VOLUMEN	3,0 m ³ (komprimiert 3,6 m ³)
GEWICHT / LEER STANDARD EQUIPMENT	5.350 kg (ohne Extras)
GEWICHT / BELADEN	6.350 kg

BATTERIE	Wartungsarme Batterie 80 V / 420 Ah inkl. Batterieladegerät
MOTOR	4 Asynchronmotoren
FAHRSYSTEM	Elektrisch, Allradantrieb mit Servolenkung
ANTRIEB FÖRDERSCHNECKEN	Elektromotor
GESCHWINDIGKEIT	max. 13 km/h
PUMPENDRUCK DER ARBEITSEINHEITEN	160 bar
HYDRAULIKÖLTANK	70 L
REIFEN	225 x R16" bespikte Reifen
FELGEN	8,0 x 16"

* Länge x Breite x Höhe

ECKDATEN

Technische Spezifikationen

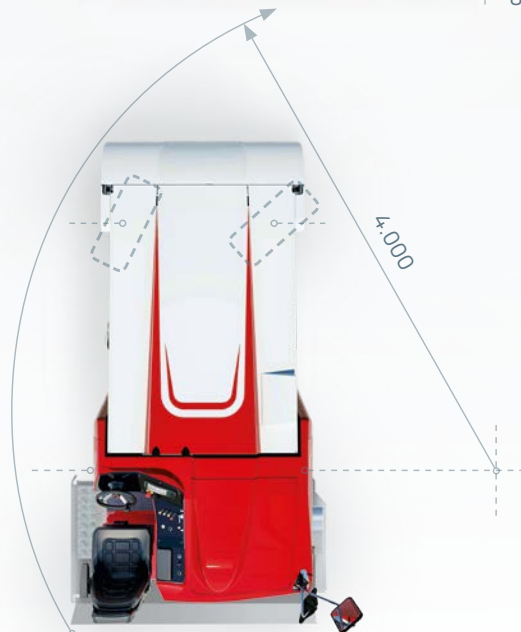



STANDARD EQUIPMENT

SICHERHEITSSYSTEME

- Messer-Schnellwechselsystem, entwickelt von ENGO 1997
- Schneckenwaschsystem, entwickelt von ENGO im Jahr 2001
- Sicherheitsschalter für Schneetank und Schlitten
- NOT/AUS Schalter
- Akustisches Signal beim Rückwärtsfahren
- Akustisches Signal bei Bedienung Schneetank
- Akustisches Signal bei Schnecken Rückwärtslauf
- Servounterstützte Ölbremse auf allen 4 Rädern
- Handbremse (Negativbremse)
- Abschlepphaken

ELEKTRISCHE SYSTEME UND ANTRIEB

- FAHRANTRIEB: direkter elektromechanischer Allrad-Achsantrieb mit Spikereifen
- HYDRAULIK: direkter elektromechanischer Hydraulikpumpen Antrieb
- MOTOREN / FÖRDERSCNECKEN-ANTRIEB: Wartungsfreie Elektro-Asynchronmotoren

COCKPIT-UMGEBUNG

- Aufstiegshilfen nach CE-Richtlinien
- Gefederter, verstellbarer Fahrersitz mit Armlehne
- Fußpedale für Beschleunigung und Bremse
- Lenkrad mit Servounterstützung
- Fahrtrichtungshebel D/N/R
- 4,3-Zoll Farb-Display mit Touch Screen
- Leicht bedienbare Hydraulikhebel für Arbeitsfunktionen
- CAN-BUS Tastatur für sekundäre Funktionen
- USB-Schnittstelle
- Abschließbares Staufach
- Seitenspiegel (beheizt als optional)

STEUERUNGSSYSTEME

- Automatisches Wartungsanzeige
- CAN-BUS System
- Ice Boost System für Förderschnecken
- Digitale Ladungsanzeige der Batterie
- Digitale Anzeige der hydraulisch einstellbaren Schnitttiefe
- Digitale Wasserstandsanzeige
- Sensor für Wassertemperatur

BELEUCHUNGSSYSTEME

- 4 LED Frontscheinwerfer und 2 Rückleuchten
- LED Schneetank Scheinwerfer
- LED-Rundumleuchte

HYDRAULIKSYSTEME

- Hydraulikzylinder für Schneetank und Hobelschlitten
- Hydraulische Messertiefenverstellung
- Hydraulisch angetriebene Seitenbürste
- Hydraulische Notfall Handpumpe

WASSERSYSTEM

- Wasserfüllsystem mit automatischem Füll-Stopp
- Manuell einstellbarer Wasser-Ablass
- Automatisches Wasserstand-Absperrventil
- 2 Wischtücher

KONFIGURATION UND FÜLLMENGE

- Schneetank aus Stahl mit einem Fassungsvermögen von 3,0 m³ (komprimiert 3,6 m³)
- Wassertank in PE - HD mit Füllmenge 1.000 L
- Pulverbeschichteter, feuerverzinkter Schlitten mit einer Hobelbreite von 2.000 mm

INKLUSIVES ZUBEHÖR

- Spezialwerkzeuge für Service und Messerwechsel
- 2 Hobelmesser aus hochlegiertem Stahl mit 45 – 60 Betriebsstunden
- 2 Wischtücher
- Diverse Sets von Ersatzteilen
- Handbuch, inklusive Ersatzteilkatalog mit USB Stick (digital)



BATTERIE EQUIPMENT

WARTUNGSARME BATTERIE UND LADEGERÄTE

- Wartungsarme Batterie von 80 V / 420 Ah bis zu 80 V / 875 Ah
- Verschiedene Ladegeräte zur Auswahl gemäß den Kundenanforderungen an Ladezeit und Ladekurve

WARTUNGSFREIE BATTERIE UND LADEGERÄTE

- Wartungsfreie Batterie von 80 V / 460 Ah bis zu 80 V / 875 Ah
- Verschiedene Ladegeräte zur Auswahl gemäß den Kundenanforderungen an Ladezeit und Ladekurve

OPTIONAL EQUIPMENT

COCKPIT-UMGEBUNG

- Höhenverstellbares Lenkrad
- Beheizte Kabine mit Colour-Verglasung, DAB-Radio und Stereo-System
- Fahrersitz mit Luftfederung und Sitzheizung
- Windschild
- Front- und/oder Rückfahrkamera

STEUERUNGS- MESSSYSTEME

- Verlängerung des Fernwartungssystems SmartConnect für 1,5 oder 10 Jahre
- Parksensoren
- Integrierter Laserstrahl als Fahrhilfe

BELEUCHTUNGSSYSTEME

- LED Arbeitsscheinwerfer für Seitenbesen
- Unterbodenbeleuchtung (RGB Farben)

ARBEITSSYSTEME

- Pulverbeschichteter, rostfreier Schlitten mit einer Hobelbreite von 2.150 mm oder 2.300 mm
- Riefenegge 2.000, 2.150 mm oder 2.300 mm mit Schnellverschlüssen

WASSERSYSTEME

- Automatisches, Geschwindigkeitsabhängiges Wassermanagement
- Verbindung Schnee- und Wassertank
- IWS - Eiswaschanlage ohne Hochdrucksystem
- WWS - Reifenwaschanlage ohne Hochdrucksystem
- TWS – Tankwaschsystem ohne Hochdrucksystem
- Solid Ice Sprühsystem

KONFIGURATION UND FÜLLMENGEN

- Geteilter Wassertank aus PE-HD mit einem Volumen von 1.000 L (750/250) plus ON/OFF Ventil
- Wassertank aus Edelstahl mit 1.100 L oder 1.200 L
- Schneetank aus Edelstahl mit 3,6 m³

FAHRSYSTEM

- Bespiktes Reserverad mit Felge
- Chromfelgen

ZUBEHÖR

- Werkzeugkiste mit Qualitätswerkzeug
- Wagenheber



ice arena equipment

Engo GmbH


Forchstraße 9

39040 Vahrn (BZ) · Italien / Italy

T +39 0472 546 157


info@engo-ice.com

www.engo-ice.com



**EISBEARBEITUNGSMASCHINEN
BANDENSYSTEME
ZUBEHÖR**

*Leistungsstarke Technologie
für höchste Eisqualität seit 1979*

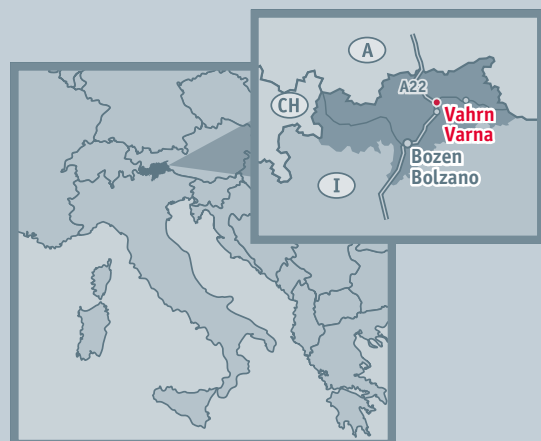

ZERTIFIZIERUNGEN



MITGLIED



TEIL DER TECHNOALPIN GRUPPE

